



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA WĄCHOCK  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock  
NIP 654-19-85-639 R. 291009330

BGK.271.6.2013

Wąchock 29.11.2013 r.

## Do wszystkich Wykonawców

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej oraz drogi gminnej Wąchock Marcinków Górny (ogółem 4,365 km).**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający tj. Gmina Wąchock działając zgodnie z art. 38ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. 2013 t. poz. 907) udziela odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:

1. W przypadku rozbieżności informacji zawartych w dokumentach proszę o załączenie hierarchii dokumentów spośród SIWZ, SST, Projekt wykonawczy, przedmiar.

Dokumenty załączone w w/w postępowaniu przetargowym są równoważne. W przypadku wystąpienia rozbieżności informacji zawartych w przedmiotowych dokumentach Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o ich wyjaśnienie.

2. Proszę o załączenie rysunków technicznych dot. pozycji:

17 d.3	D-03.01.01	Wykonanie przepustu skrzynkowego 80x100 cm z suchą półką stanowiącą przejście dla płazów, ściankami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu, płotami naprowadzającymi płazy	kpl.	1,000
-----------	------------	---	------	-------


*... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...*



W projekcie nie narzucono sposobu wykonania półek w przepuście z uwagi na wielość równoważnych rozwiązań. Pozostawiono Wykonawcy swobodę wyboru. Niektórzy producenci prefabrykatów betonowych mają w swojej ofercie gotowe elementy z ukształtowanymi półkami. Można zastosować typowy element skrzynkowy i wykonać półki według jednego ze sposobów:

- na mokro z betonu B-30
- z elementów stalowych na wspornikach kotwionych do ścianek bocznych przepustu.
- z elementów prefabrykowanych z laminatów
- rozwiązanie własne wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego

Przykłady wykonania półek dla płazów.

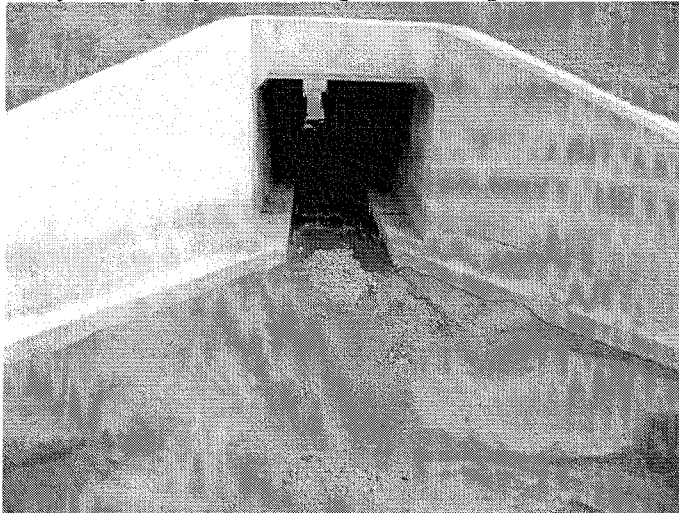

Półki wykonywane na mokro



Półki z elementów stalowych

*... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...*




**PROGRAM REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

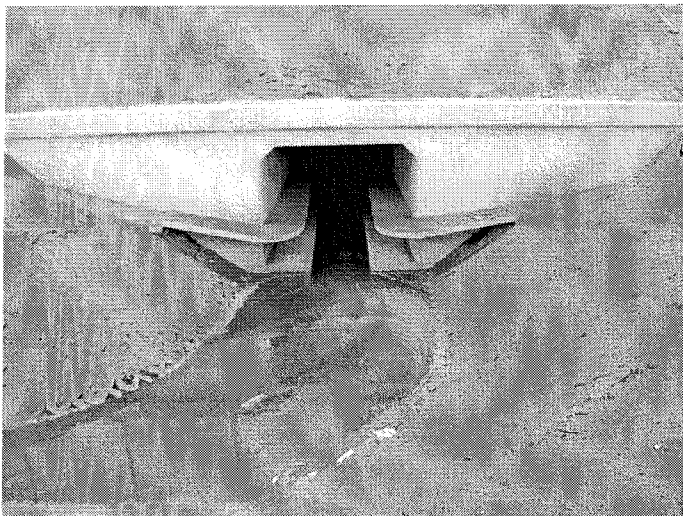

Półki z laminatu

3. Do kogo należy drzewo z wycinki?

Drzewo z wycinki stanowi własność Wykonawcy zgodnie z pozycjami 3d.1 przedmiarów robót będących załącznikiem nr 8 SIWZ.

4. Czy destrukcja pozyskana z frezowania można wykorzystać do zabudowy na poboczu?

Destrukcja pozyskana z frezowania można wykorzystać do zabudowy na poboczu.

5. Proszę o załączenie tabeli frezowania

Na przedstawionym w projekcie odcinku drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie należy wykonać frezowanie korekcyjne w celu wyeliminowania nierówności i uzyskania wymaganych spadków przed ułożeniem warstwy wyrównawczej. Głębokość frezowania waha się w granicach 0÷ 5 cm.

6. Brak możliwości podglądu opisów i rysunków w dokumentacji technicznej: Projekt budowlany, Projekt techniczny, Projekt zagospodarowania. Proszę o załączenie dokumentacji, która jest niezbędna do wykonania wyceny zakresu robót ujętych przetargiem.

Dokumentacja projektowa zamieszczona jest prawidłowo na stronie internetowej Zamawiającego.

**BURMISTRZ**

*mgr Jarosław Samela*

*... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...*